

For Earth, For Life

Kubota

BINNEN DE RUPSEN DRAAIENDE KUBOTA MINIGRAAFMACHINE

U10-3 SIDE LEVER




NIEUW



SPECIFICATIES

| | | | *met rubber rupsen | |
|--|-------------------|----------------------------|---|---------|
| Model | | | U10-3 SL | |
| Gewicht | Rubber rupsen | kg | 1120 | |
| Capaciteit van de bak volgens SAE/CECE norm | | | m ³ 0,024 / 0,020 | |
| Breedte van de bak | Met zijmessen | mm | 398 | |
| | Zonder zijmessen | mm | 380 | |
| Motor | Model | | D722-BH-6 | |
| | Type | | Watergekoelde dieselmotor E-TVCS (Economisch-Milieuvriendelijk) | |
| | Vermogen ISO9249 | Pk bij omw/min | 10,2 / 2050 | |
| | | Kw bij omw/min | 7,4 / 2050 | |
| | Aantal cilinders | | 3 | |
| | Boring en slag | | mm | 67 x 68 |
| Inhoud | | cm ³ | 719 | |
| Lengte (buitenafmeting) | | | mm 2980 | |
| Hoogte (buitenafmeting) | | | mm 2230 | |
| Zwensnelheid | | | tr/min. 8,3 | |
| Breedte van de rubber rupsen | | | mm 180 | |
| Lengte (hart op hart) van de rupsen | | | mm 1010 | |
| Afmetingen van het duwblad (lengte x hoogte) | | | mm 750/990 x 200 | |
| Hydraulische pompen | P1, P2 | | Tanwielpomp | |
| | Opbrengst | ℓ /min | 10,5 + 10,5 | |
| | Hydraulische druk | MPa (kgf/cm ²) | 17,6 (180) | |
| | P3 | | Tanwielpomp | |
| | Opbrengst | ℓ /min | 3,1 | |
| | Hydraulische druk | MPa (kgf/cm ²) | 2,9 (30) | |
| Opbrekkraft | Knikarm | daN (kgf) | 540 (550) | |
| | Graafbak | daN (kgf) | 1040 (1060) | |
| Graafarm draaibaar (link/rechts) | | | graden 55 / 55 | |
| Extra circuit | Opbrengst | ℓ /min | 21,0 | |
| | Hydraulische druk | MPa (kgf/cm ²) | 180 | |
| Inhoud hydraulische olie tank/volledig circuit | | | ℓ 12,5 | |
| Inhoud brandstoftank | | | ℓ 12,0 | |
| Max. rijsnelheid (langzaam/snel) | | | km/h 2,0 / 4,0 | |
| Gronddruk | | | kPa (kgf/cm ²) 25,3 (0,26) | |
| Bodemvrijheid | | | mm 140 | |

AFMETINGEN

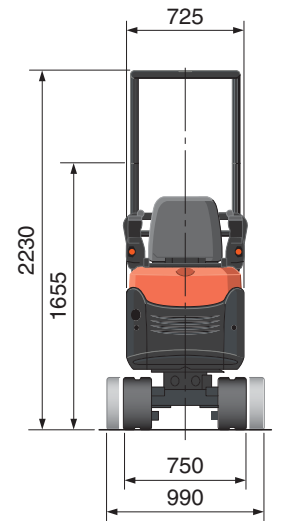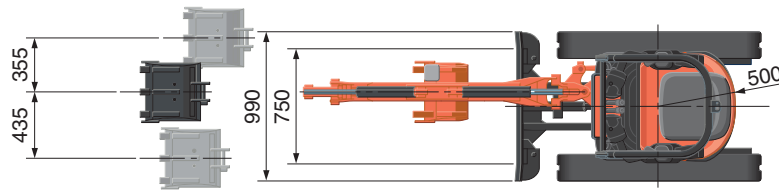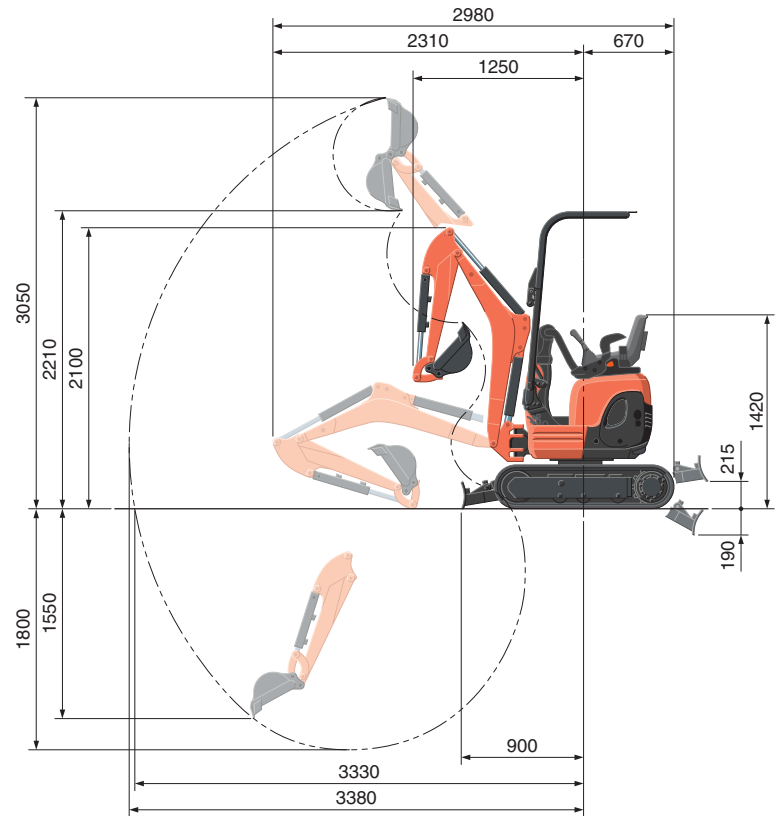


HEFCAPACITEIT

| Hefhoogte | daN (ton) | | | | | | | | |
|-----------|--------------------|--------------|------------|------------------|--------------|------------|--------------------|--------------|-----------|
| | Lastafstand (1,5m) | | | Lastafstand (2m) | | | Lastafstand (max.) | | |
| | Over voorkant | | Overdwars | Over voorkant | | Overdwars | Over voorkant | | Overdwars |
| | Dozer omlaag | Dozer omhoog | | Dozer omlaag | Dozer omhoog | | Dozer omlaag | Dozer omhoog | |
| 2,0 m | - | - | - | 170 (0,17) | 170 (0,17) | 150 (0,15) | - | - | - |
| 1,0 m | 290 (0,29) | 260 (0,26) | 220 (0,22) | 220 (0,22) | 160 (0,16) | 140 (0,14) | - | - | - |
| 0,5 m | 410 (0,42) | 230 (0,24) | 190 (0,20) | 250 (0,26) | 150 (0,16) | 130 (0,13) | 140 (0,14) | 90 (0,09) | 70 (0,08) |
| 0 m | 380 (0,39) | 220 (0,22) | 180 (0,19) | 250 (0,25) | 150 (0,15) | 120 (0,13) | - | - | - |
| -1,0 m | 240 (0,25) | 220 (0,22) | 180 (0,19) | 160 (0,17) | 140 (0,15) | 120 (0,12) | - | - | - |

N.B.:

* De hefcapaciteiten zijn gebaseerd op ISO 10567 en overschrijden niet de 75% van de statische heffast van de machine of 87% van de hydraulische hefcapaciteit van de machine.

* Bij het meten van de hefcapaciteiten zijn de graafbak, hijschaak, hijsband en andere hijsbenodigdheden in aanmerking genomen.

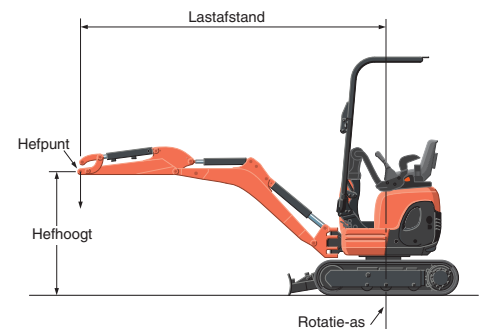

* Werkbereiken zijn met Kubota standard bak, zonder snelkoppeling.
* De specificaties zijn onderhevig aan veranderingen ten gevolge van productverbetering zonder voorafgaande kennisgeving.

KUBOTA EUROPE SAS

19/25 rue Jules Vercaux
Zone Industrielle - BP50088
95101 Argenteuil Cedex - France
Tel : (33) 01 34 26 34 34
Fax : (33) 01 34 26 34 99
www.kubota-eu.com